




User Manual


Solar powerbank 30.000mah

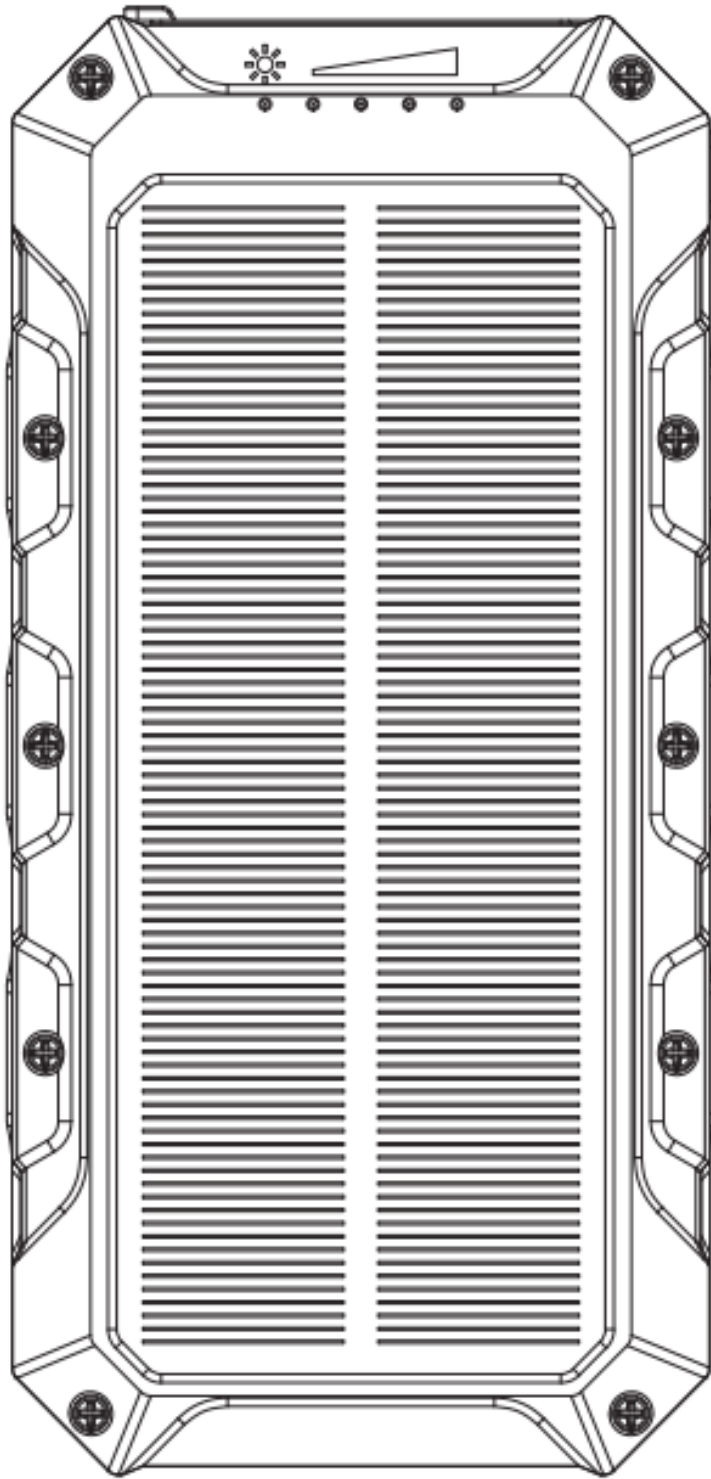


Goobla

Layout / Ontwerp / Layout

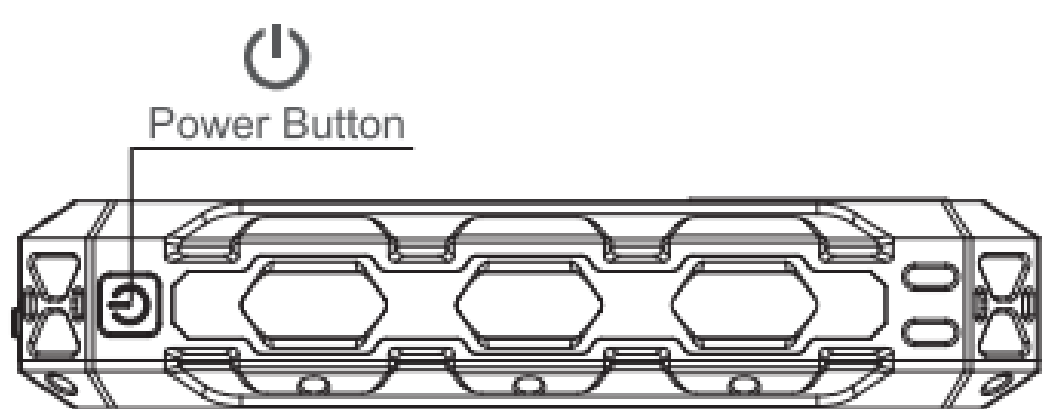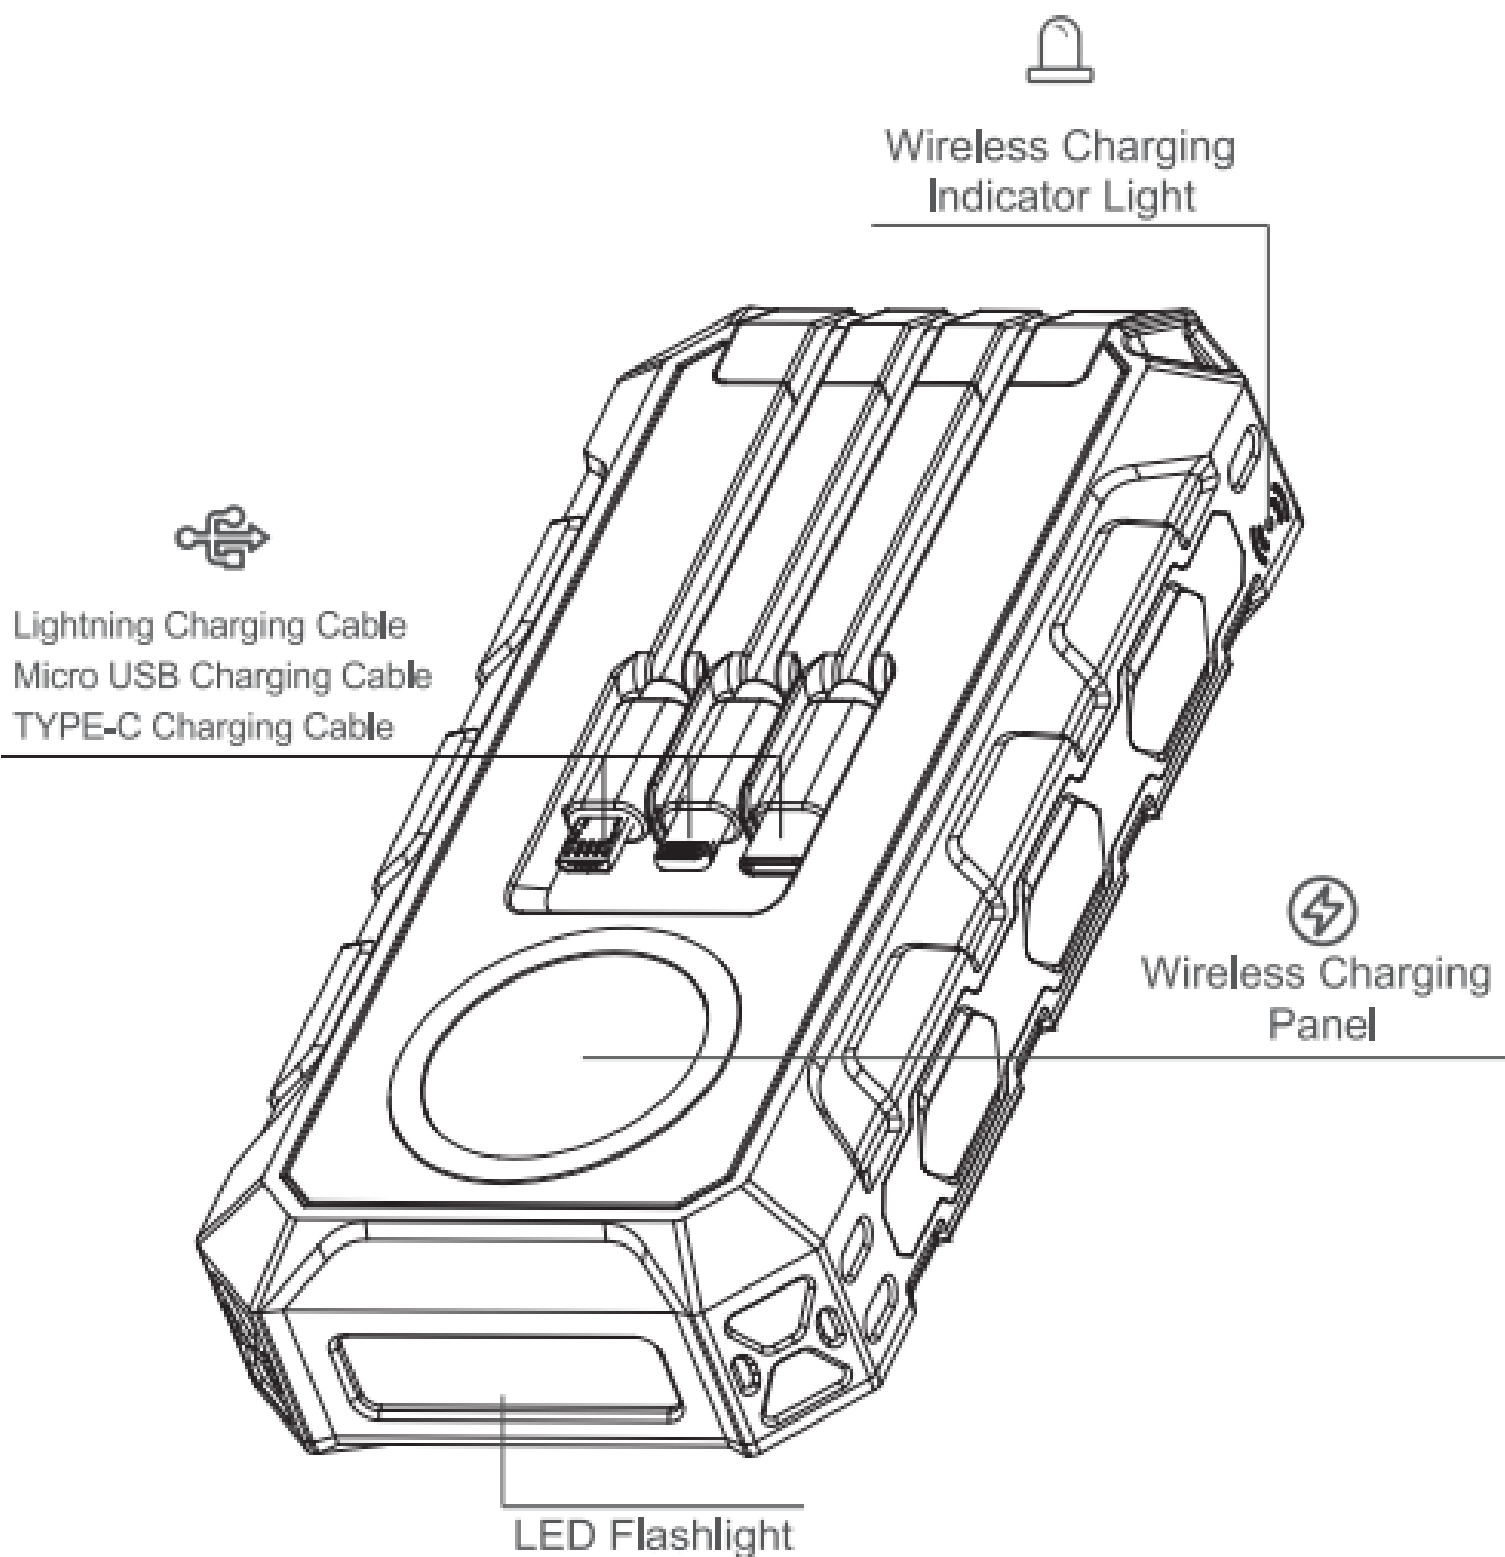

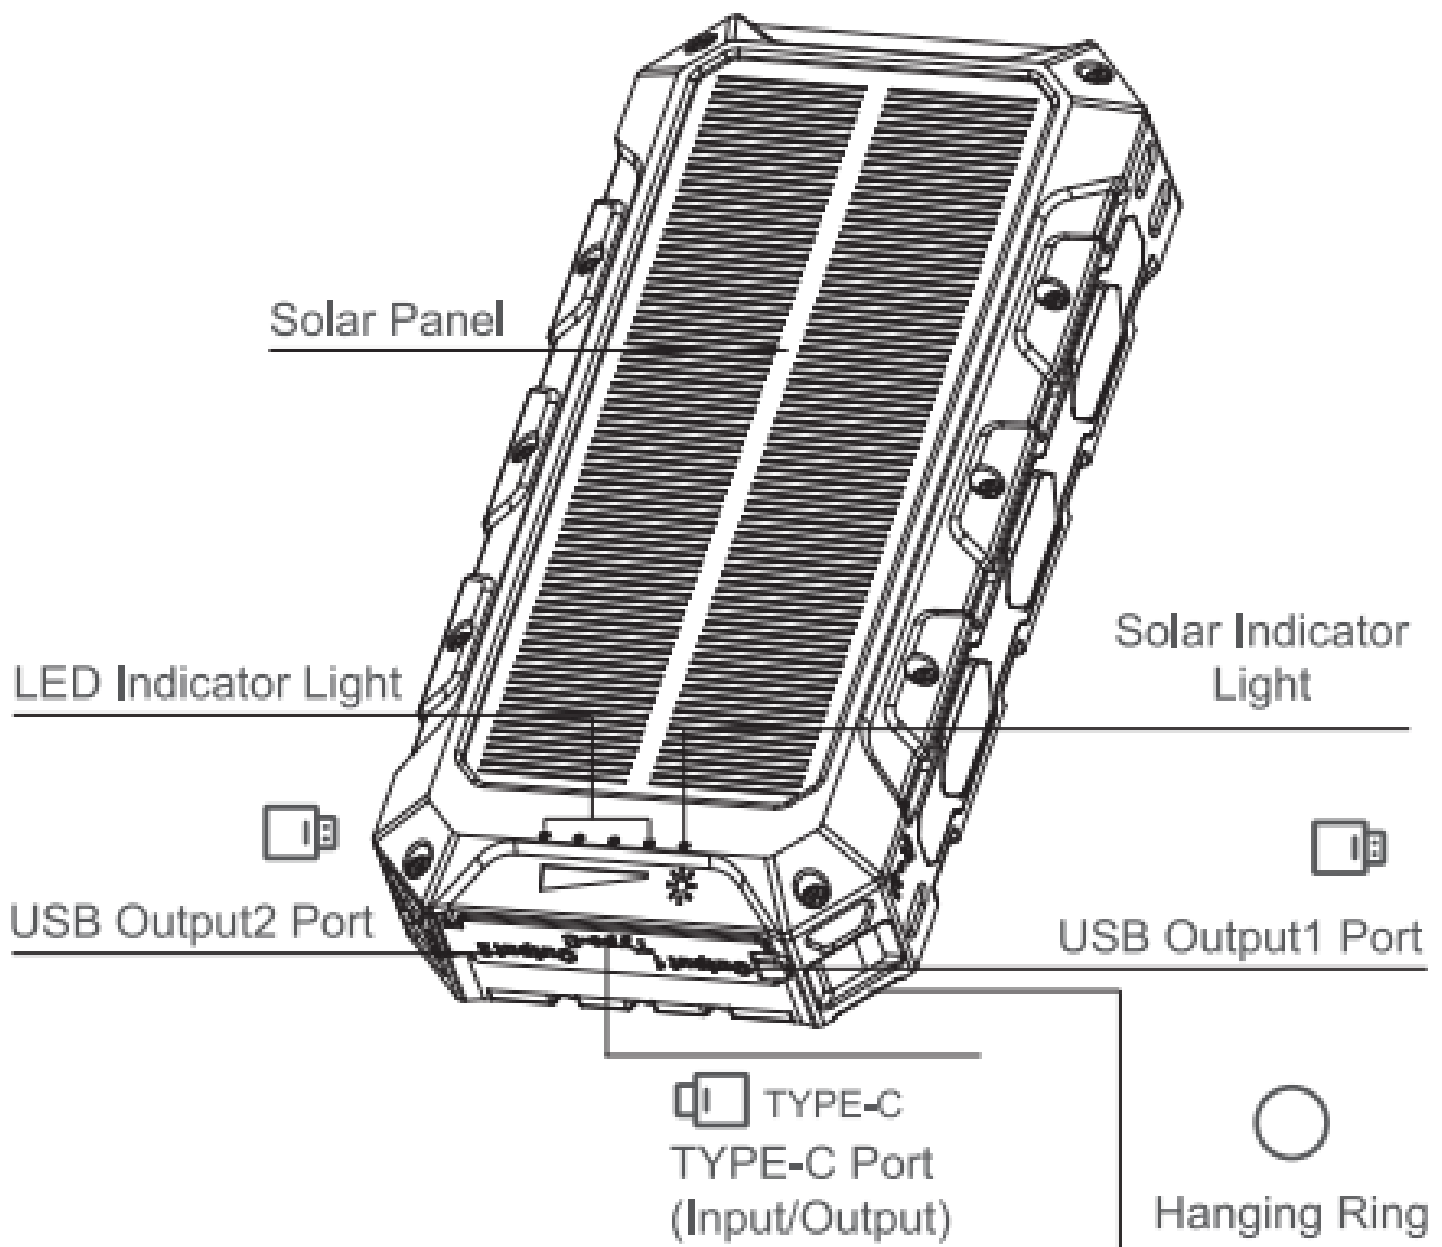

Features / Kenmerken / Eigenschaften

- High Capacity Wireless Portable Power Bank
- Solar Charging, Charge your devices at any time
- Exclusive design and convenience
- Quick Charging Input and Output
- Wireless Charging

Specification / Specificatie / Spezifikation

Battery capacity	30.000mah
Battery type	Polymer lithium
Type-C Quick Charge input/ output port	5V/3A
USB Quick Charge output port	5V/3A
Wireless Charging output	5V/1A, 5W
Lightning/ Android Cable output	5V/2.4A
Type-C Cable output	5V/3A
Solar panel output	5V/330mA
Product weight	1.04lb/ 0,47kg
Dimensions	166.0*80.0*33.8 / mm

Parts / Onderdelen / Komponenten

1*30000mAh Wireless Solar Power Bank

1*Type-C USB Cable

1*User Manual

1*Carabiner

Instructions - English

1. Turn on/Turn off

Gently press the power switch, then the LED battery indicators and wireless charging function are on. If you do not need the LED battery indicators and wireless charging function, just plug in your device then it will charge. If there are no charging devices, the power bank will automatically shut down in 30 seconds.

2. How to charge the power bank

(1) Power supply

Connect the TYPE-C USB input port and wall/car adapter USB port with a cable. The blue LED indicators will be flickering while charging. When they are all on and do not flash, it indicates that the Power Bank is fully recharged.

(2) Solar Charging

Place the Power Bank outside in direct sunlight. The green light is on and the blue light is flashing, indicating the unit is being charged. (Do not leave the Power Bank in an unattended vehicle, as the high temperature can damage the unit.)

3. Charge mobile phones or other devices

Cable charging:

To press the power switch, just plug two ends of the cable into the power bank USB port and the devices. USB Quick Charge Output port and TYPE-C Bidirectional PD port support 5V/3A fast charging.

Wireless Charging:

Turn on the power switch and the BLUE indicators on the solar panel are on, the wireless charging RED indicator in the back is on. Put your mobile phone in the wireless charging area and the charging will be on. The indicator will turn green while it is charging.

If you normally use a protective case for your phone, please make sure that your phone case is not made of metal and the suitable thickness is less than 6mm.

4. Three indicator lights below the wireless charging area

(1) Red Indicator light: Wireless standby status

(2) Green Indicator light:

Wireless charging—•Solid green

Foreign object detection—•Flashing green

5. LED flashlight function

(1) Strong Light Mode: Press the power switch for about 3 seconds to turn on the LED flashlight.

(2) SOS Light Mode: Short press the power switch again and SOS blasting flash mode is on.

(3) Strobe Light Mode: Short press power switch a third time.

Attention - English

1. Please do not disassemble the power bank.
2. Keep dry and keep away from fire. Please do not use chemicals to clean the power bank.
3. The operating temperature of this product is 32°F to 113°F (0°C to 45°C), so please don't put it in temperatures above 140°F (60°C). (Including places close to heat sources, such as stoves, heating, etc.)
4. This product contains a Li-polymer battery, so it is strictly forbidden to disassemble, squeeze and puncture the product or put it into water or fire, as this may result in damage to the battery, short circuit, fire, and burning.
5. If there is a bulge, deformation, liquid leakage, overheating, or a significant drop in power, please stop using it immediately and dispose of it properly, and contact us.

Reminder - English

1. Fully charge your power bank with a wall charger before using it for the first time.
2. Keep it out of the reach of children to avoid accidents. Do not let children use or play with it.
3. Fully charge the device every 3 months to extend battery life.
4. When charging your phone, use your phone's original cable to connect to the charger to achieve intelligent recognition and fast charging.
5. The efficiency of solar charging is determined by the intensity of sunlight. It will decrease on a cloudy day, so try to place the device in direct sunlight.

Instructies - Nederlands

1. In-/uitschakelen

Druk voorzichtig op de aan/uit-schakelaar, waarna de LED-batterij-indicatoren en de draadloze oplaadfunctie aangaan. Als je de LED-batterij-indicatoren en de draadloze oplaadfunctie niet nodig hebt, sluit je gewoon je apparaat aan en dan wordt het opgeladen. Als er geen oplaadapparaten zijn gekoppeld, wordt de powerbank na 30 seconden automatisch uitgeschakeld.

2. Hoe laad je de powerbank op?

(1) Voeding

Sluit de TYPE-C USB-invoerpoort aan de voeding met een kabel. De blauwe LED-indicatoren flitsen tijdens het opladen. Als ze allemaal aan staan en niet knipperen, geeft dit aan dat de Powerbank volledig is opgeladen.

(2) Opladen op zonne-energie

Plaats de Powerbank buiten in direct zonlicht. Het groene lampje brandt en het blauwe lampje knippert, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen. (Laat de powerbank niet achter in een onbeheerd voertuig, aangezien de hoge temperatuur het apparaat kan beschadigen.)

3. Mobiele telefoons of andere apparaten opladen

Kabel opladen:

Sluit de kabel aan in de powerbank USB poort en het op te laden apparaat. De USB Quick Charge Output-poort en TYPE-C bi-directionele PD-poort ondersteunen 5V/3A snel opladen.

Draadloos opladen:

Zet de aan / uit-schakelaar aan en de BLAUWE indicatoren op het zonnepaneel branden, de RODE indicator voor draadloos opladen branden aan de achterkant. Leg je mobiele telefoon in het draadloos oplaadgebied. De indicator wordt groen tijdens het opladen.

Let op: Als u normaal gesproken een beschermhoes voor uw telefoon gebruikt, controleer dan dat je telefoonhoesje niet van metaal is en de geschikte dikte wel minder dan 6 mm.

4. Drie indicatielampjes onder het draadloze oplaadgebied

(1) Rood indicatielampje: draadloze stand-by status

(2) Groen indicatielampje:

Draadloos opladen > blijft groen

Detectie vreemde voorwerpen > knipperend groen

5. LED-zaklampfunctie

(1) Sterke lichtmodus: houd de aan/uit-schakelaar ongeveer 3 seconden ingedrukt om de LED-zaklamp in te schakelen.

(2) SOS-lichtmodus: druk nogmaals kort op de aan/uit-schakelaar en de SOS-flitsmodus is ingeschakeld.

(3) Flash-modus: druk een derde keer kort op de aan/uit-schakelaar.

Waarschuwing - Nederlands

1. Haal de powerbank niet uit elkaar.
2. Droog houden en uit de buurt van vuur houden.
Gebruik geen chemicaliën om de powerbank schoon te maken.
3. De operationele temperatuur van dit product is 0°C tot 45°C, dus plaats het niet bij temperaturen boven 60°C). (Inclusief plaatsen in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, verwarming, etc.)
4. Dit product bevat een Li-polymeerbatterij, dus het is ten strengste verboden om het product uit elkaar te halen, samen te drukken, te doorboren of in water of vuur te plaatsen, aangezien dit kan leiden tot schade aan de batterij, kortsluiting, brand en verbranding.
5. Als er een uitstulping, vervorming, vloeistoflekkage, oververhitting of een aanzienlijk stroomverlies is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en gooi het op de juiste manier weg, neem contact met ons op.

Herinnering - Nederlands

1. Laad uw powerbank voor het eerste gebruik volledig op met een wandlader.
2. Houd het buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen. Laat kinderen het niet gebruiken of mee spelen.
3. Laad het apparaat elke 3 maanden volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.
4. Gebruik bij het opladen van uw telefoon de originele kabel van uw telefoon om verbinding te maken met de oplader om intelligente herkenning en snel opladen te bereiken.
5. De efficiëntie van het opladen van zonne-energie wordt bepaald door de intensiteit van het zonlicht. Het zal afnemen op een bewolkte dag, dus probeer het apparaat te plaatsen in direct zonlicht.

Anweisungen - Deutsch

1. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie vorsichtig auf den Netzschalter, dann sind die LED-Akkuanzeigen und die kabellose Ladefunktion eingeschaltet. Wenn Sie die LED-Batterieanzeigen und die kabellose Ladefunktion nicht benötigen, schließen Sie Ihr Gerät einfach an und es wird aufgeladen. Wenn keine Ladegeräte vorhanden sind, wird die Powerbank automatisch nach 30 Sekunden heruntergefahren.

2. So laden Sie die Powerbank auf

(1) Stromversorgung

Verbinden Sie den TYPE-C USB-Eingangsanschluss und Wand/Auto

Adapter USB-Anschluss mit einem Kabel. Die blauen LED-Anzeigen flackern während des Ladevorgangs. Wenn sie alle leuchten und nicht blinken, zeigt dies an, dass die Power Bank vollständig aufgeladen ist.

(2) Solarladung

Stellen Sie die Power Bank im Freien in direktem Sonnenlicht auf. Das grüne Licht leuchtet und das blaue Licht blinkt, was anzeigt, dass das Gerät aufgeladen wird. (Lassen Sie die Power Bank nicht in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug, da die hohe Temperatur das Gerät beschädigen kann.)

3. Laden Sie Mobiltelefone oder andere Geräte auf

Kabelladung:

Um den Netzschalter zu drücken, schließen Sie einfach zwei Enden des Kabels an

in die power bank USB port und die geräte. Der USB-Schnellladeausgang und der bidirektionale TYPE-C-PD-Anschluss unterstützen das Schnellladen mit 5 V/3 A.

Kabelloses Laden:

Schalten Sie den Netzschalter ein und die BLAUEN Anzeigen auf dem Solarpanel leuchten, die ROTE Anzeige für kabelloses Laden auf der Rückseite leuchtet. Legen Sie Ihr Mobiltelefon in den kabellosen Ladebereich und der Ladevorgang beginnt. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs grün.

Wenn Sie normalerweise eine Schutzhülle für Ihr Telefon verwenden, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Telefonhülle nicht aus Metall besteht und die geeignete Dicke hat weniger als 6mm.

4. Drei Kontrollleuchten unter dem kabellosen Ladebereich

(1) Rote Kontrollleuchte: Wireless-Standbystatus

(2) Grüne Kontrollleuchte:

Kabelloses Laden – •Leuchtet grün

Fremdkörpererkennung – •Blinkt grün

5. LED-Taschenlampenfunktion

(1) Starklichtmodus: Drücken Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang, um die LED-Taschenlampe einzuschalten.

(2) SOS-Lichtmodus: Drücken Sie erneut kurz auf den Netzschalter, und der SOS-Blitzmodus ist eingeschaltet.

(3) Blitzlichtmodus: Drücken Sie den Netzschalter ein drittes Mal kurz.

Achtung - Deutsch

1. Bitte zerlegen Sie die Powerbank nicht.
2. Trocken halten und von Feuer fernhalten. Bitte verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung der Powerbank.
3. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F), setzen Sie es also nicht Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. (Einschließlich Orten in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen usw.)
4. Dieses Produkt enthält einen Li-Polymer-Akku, daher ist es strengstens verboten, das Produkt zu zerlegen, zu quetschen und zu durchstechen oder es in Wasser oder Feuer zu tauchen, da dies zu Schäden am Akku, Kurzschluss, und Brand führen kann.
5. Wenn es eine Ausbuchtung, Verformung, Flüssigkeitsaustritt, Überhitzung oder einen erheblichen Leistungsabfall gibt, hören Sie bitte sofort auf, es zu verwenden, und entsorgen Sie es ordnungsgemäß, und kontaktieren Sie uns.

Erinnerung - Deutsch

1. Laden Sie Ihre Powerbank mit einem Wandladegerät vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
2. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder spielen.
3. Laden Sie das Gerät alle 3 Monate vollständig auf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
4. Verwenden Sie beim Aufladen Ihres Telefons das Originalkabel Ihres Telefons, um es mit dem Ladegerät zu verbinden, um eine intelligente Erkennung und ein schnelles Aufladen zu erreichen.
5. Die Effizienz der Solarladung wird durch die Intensität des Sonnenlichts bestimmt. An einem bewölkten Tag nimmt sie ab, versuchen Sie also, das Gerät in direktes Sonnenlicht zu stellen.